


各機種の使用例

1 ベーシックタイプ


ガスメータからのパルス信号を受け、瞬間の実流量及び積算値を表示するとともにアナログ出力するカウンタです。

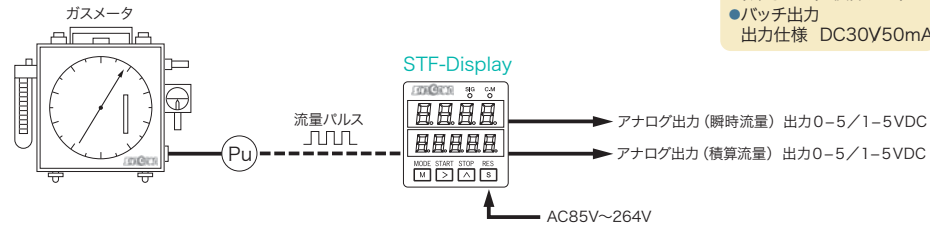

- 本体**
- 実流量アナログ出力 (瞬時流量/積算流量)
 - パッチ出力
 - 出力仕様 DC30V/50mA

2 PC通信機能搭載タイプ

PCと接続しノルマル流量やトレンドグラフの表示やエクセル上でのデータ処理が行えます。また、パッチ機能により外部への制御信号を出力するカウンタです。

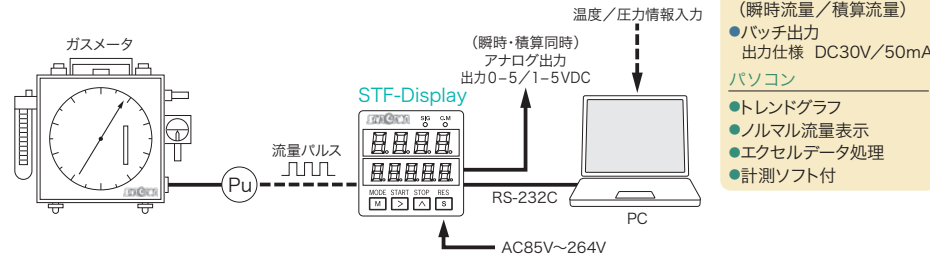

- 本体**
- 実流量アナログ出力 (瞬時流量/積算流量)
 - パッチ出力
 - 出力仕様 DC30V/50mA
- パソコン**
- トレンドグラフ
 - ノルマル流量表示
 - エクセルデータ処理
 - 計測ソフト付

【一般仕様】

仕様電源：AC85V~AC264V
 外 観：72(W)×72(h)×68mm(d)：突起含まず
 パネルカット：68×68mm (公差：-0, +0.7)

※メータへの接続は、パルス発信器 (工場オプション) が必要となります。
 ※製品詳細については、弊社営業部までお問い合わせ下さい。
 ※改良のため外観及び仕様を予期無く変更する場合があります。

株式会社 シナガワ

〒206-0811 東京都稲城市押立863番地
 TEL.042-378-2210(代) FAX.042-378-2216
 E-mail: shinagawa@shinagawa-net.co.jp

URL: <http://www.shinagawa-net.co.jp>



デジタルカウンタ STF-Display

プロセス管理・トレンド管理・データロギング・流動制御必須!!

新製品



ガスメータ用デジタルカウンタがリニューアル!!

瞬時流量・積算流量同時アナログ出力
 大型表示器搭載
 PC通信機能搭載可能(工場オプション)