

デジタルカウンタ

STF DISPLAY TYPE II



プロセス管理・トレンド管理・データロギング




瞬時流量・積算流量
同時アナログ出力

大型表示器搭載

PC通信機能搭載可能
(工場オプション)


ベーシックタイプ

ガスメータからパルス信号を受け、瞬間の実流量及び積算値を表示するとともにアナログ出力するカウンタです。

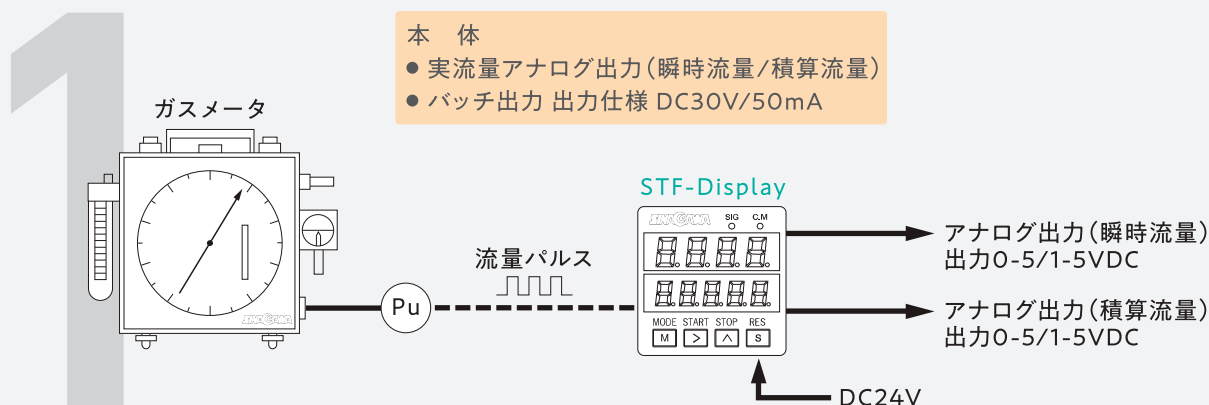

PC通信機能搭載タイプ

PCと接続しノルマル流量やトレンドグラフの表示やエクセル上でのデータ処理が行えます。また、バッチ機能により外部への制御信号を出力するカウンタです。

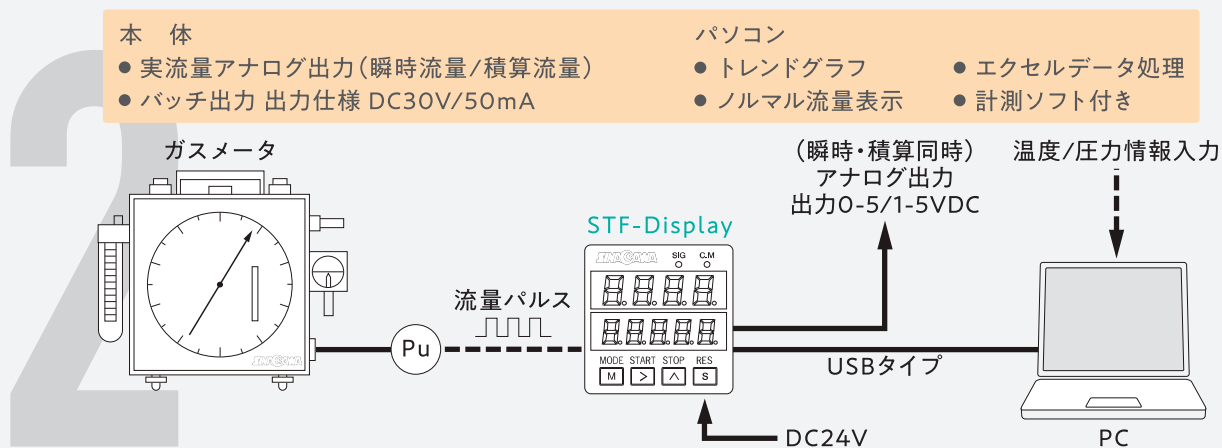

一般仕様

仕様電源	DC24V(ACアダプター)
外觀	w72mm×h72mm×d68 突起含まず
パネルカット	68mm×68mm(公差:-0,+0.7)

※メータへの接続は、パルス発信器(工場オプション)が必要となります。
 ※製品詳細については、弊社営業部までお問い合わせ下さい。
 ※改良のため外觀及び仕様を予期無く変更する場合があります。

株式会社 **シナガワ**

オフィシャルHPはこちらから▶



〒206-0811 東京都稲城市押立863
 tel : 042-378-2210 / fax : 042-378-2216
 mail : shinagawa@shinagawa-net.co.jp