

S-BOX

NEW

SUSインテリジェント
カウンタシステム BOX仕様

流量、温度、圧力、大気圧センサからのデータをパソコンに取り込み
ノルマル演算・質量流量にデータ処理ができます。

取得データをデジタル通信しパソコンで自在な解析が可能

自動でノルマル演算し表示保存

トレンドグラフの表示

アンプ内蔵により温度センサを接続するだけで温度データの取得可能


測定モードの切替のみで様々な測定・計測が可能

アナログ4ch、デジタル1chの計5ch入力


ガスメータの偏差（器差）補正及び温度、圧力センサの校正値を補正入力

オプションで4台までシステム接続が可能


計測ソフトは英語表記にも対応

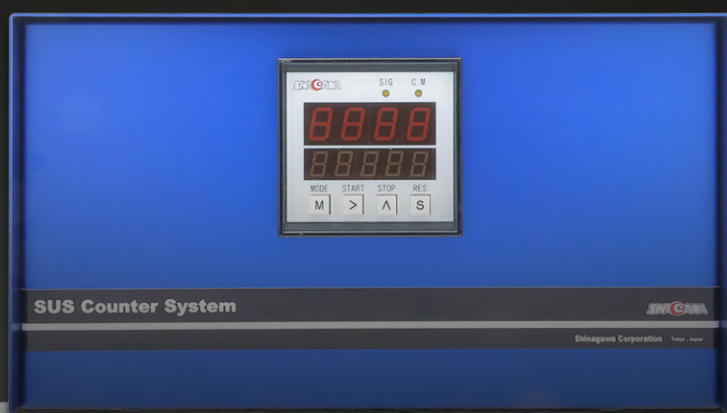

ロギング中の画面

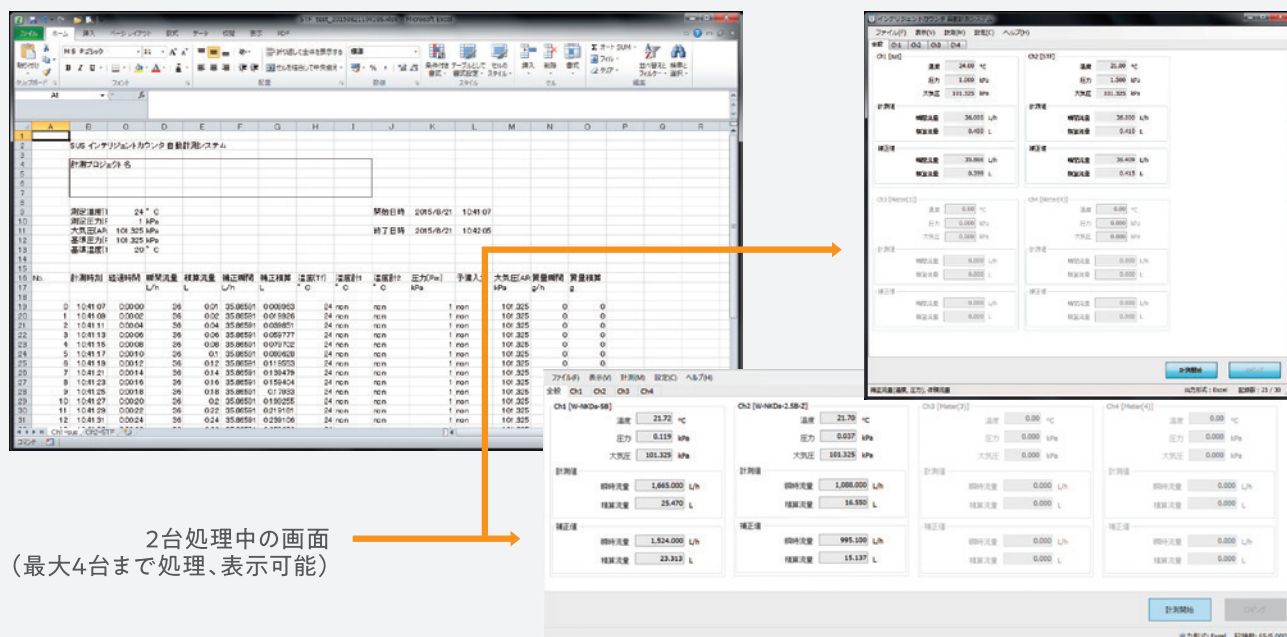

計測レイアウト例

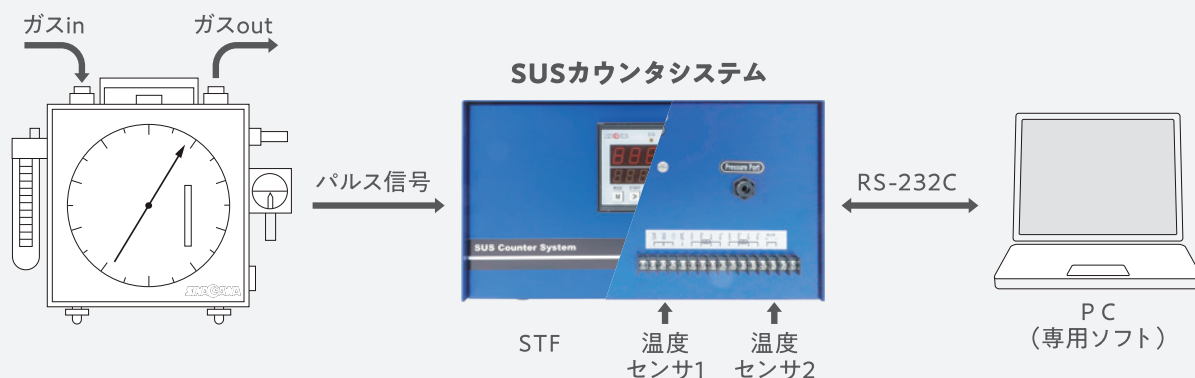

仕様

アナログ機能		外部センサ標準仕様	
分 解 能	12bit(4096)	温 度 1 セ ン サ	Pt100Ω 3線式もしくは4線式
入 力 電 圧	0~5V(温度はPt100)	温 度 2 セ ン サ	Pt100Ω 3線式もしくは4線式
チャネル数	4ch(温度計2本、圧力1本、予備1本)	圧 力 セ ン サ	アナログ0-5/1-5V DC出力(内蔵)
アイソレーション	なし	大 気 圧 セ ン サ	バイサラ製、RS-232C出力付(オプション)
		予備入力(AUX)	アナログ(大気圧情報として補正、他はオプション)

※従来通り分離型タイプもございます

仕様は予告なく変更となる場合がございます。

株式会社 **シナガワ**

オフィシャルHPはこちらから▶



〒206-0811 東京都稲城市押立863
tel : 042-378-2210 / fax : 042-378-2216
mail : shinagawa@shinagawa-net.co.jp

Excelは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。