


③A 型発信器仕様の場合

本機器は、本質安全防爆構造の電気機器で、可燃性ガスまたは、蒸気の存在する場所など（危険場所）に設定する防爆近接センサと非危険場所に設置する防爆バリアで構成される検出器です。

	防爆近接センサ（サンクス㈱）	防爆バリア（サンクス㈱）
型 式 名	BGX-5SK	BR-G72K
防爆構造	本質安全防爆構造(i3nG5)	
設置場所	“3nG5”相当のガスまたは蒸気の0種・1種 ・2種の各危険場所または非危険場所	非危険場所
対象ガス	3nG5	
合格番号	第 T54647 号	

結線図

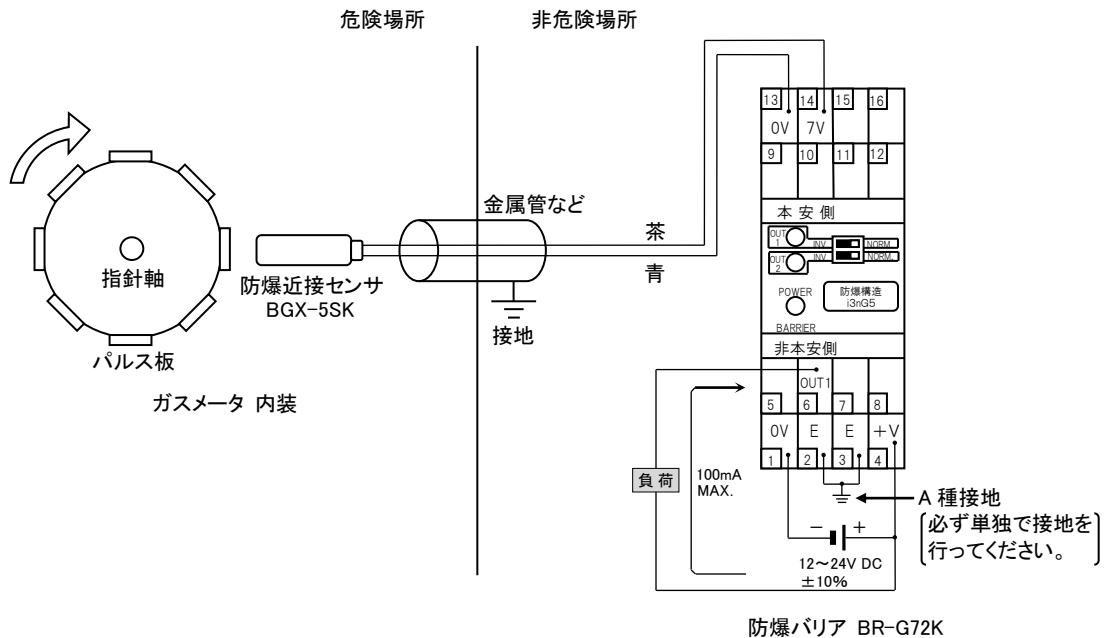

注意

BGX-5SK の防爆近接センサと BR-G72K の防爆バリアとを組み合わせることにより、本質安全防爆構造とする近接センサです。他との組み合わせは、防爆性がなくなり危険ですので禁止します。